


## LK IHC Wireless mobil stikkontakt u/jord

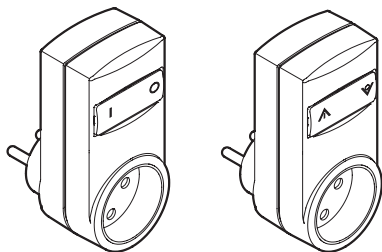

### Anvendelse

Wireless mobil stikkontakt anvendes til at indsætte i en eksisterende stikkontakt, og derved få en stikkontakt, der kan styres med LK Wireless systemet. Både LK Wireless "Stand-alone" system og IHC Control kan anvendes til at styre stikkontakten.

### Konstruktion

Wireless mobil stikkontakt u/jord findes i 2 udgaver:

- Med relæstyret udgang (ON/OFF)
- Med dæmpbar udgang (Dimmer)

|                  | Relæ                                                                                           | Dimmer                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kendetegn</b> | Tangent<br> | Tangent<br><br><br>Bagside<br> |
| <b>Betjening</b> | I = Tænd<br>○ = Sluk                                                                           | ^ = Tænd<br>[Dæmp op] <sup>(1)</sup><br>v = Sluk<br>[Dæmp ned] <sup>(1)</sup>                                                                                                                        |

<sup>(1)</sup> [] = Langt tryk


Betjeningen kan ikke ændres ved programmering.

Ved strømafbrydelser husker stikkontakten sine indstillinger, og indtager samme indstillinger når strømmen vender tilbage igen.

Stikkontakten kan kun fungere som modtager. Tangenten på fronten kan således ikke programmeres til at styre andre LK Wireless komponenter.

## Programmering

For at programmere stikkontakten skal tangenten først fjernes. Dette gøres ved forsigtigt at indsætte en skruetrækker eller lign. i henholdsvis venstre og højre side og vrikke/vippe indtil tangenten løsnes i siderne. Herefter fjernes tangenten, og man får adgang til knapper og lysdiode til brug for programmering.



Stikkontakten skal være tilsluttet strøm for at kunne programmeres.

Fremgangsmåden ved programmeringen af stikkontakten er den samme som for andre LK Wireless modtagere, og fremgår af den fælles vejledning for LK Wireless.

Såfremt stikkontakten skal bruges med IHC Control, indsættes stikkontakten som komponent i IHC Visual og linkes. Ved linkningen slettes tidligere programmering.

### Tekniske data

| Mobil stikkontakt, relæ 10 A   |                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Forsynings-spænding            | 230 VAC ± 10%                                                                                                                                                                                         | 50Hz ± 10% |
| Minimums-belastning            | 5 VA                                                                                                                                                                                                  |            |
| Eget forbrug                   | Maximum 4 W (standby max. 1 W)                                                                                                                                                                        |            |
| Mærkeeffekt                    | Max 10 A<br>230V glødelampe 2300 W, 230 V halogenlampe 2000 W, 230 V energisparelampe 500 VA, Lavvoltagehalogen 500 VA, Elvarme (ohmsk belastning) 2300 W, Elektronik (a/v, computer og lign.) 2300 W |            |
| Temperatur                     | -5 °C to +50 °C                                                                                                                                                                                       |            |
| Forsikring                     | Max.13 A                                                                                                                                                                                              |            |
| LVD-direktiv                   | 73/23/EEC                                                                                                                                                                                             |            |
| Standarder                     | EN 60669-1, EN 60669-2-1                                                                                                                                                                              |            |
| Godkendelse                    | DEMKO                                                                                                                                                                                                 |            |
| Mobil stikkontakt 250 W UNIdim |                                                                                                                                                                                                       |            |
| Forsynings-spænding            | 230 VAC ± 10%                                                                                                                                                                                         | 50Hz ± 10% |
| Eget forbrug                   | Maximum 4 W (standby max. 1 W)                                                                                                                                                                        |            |
| Mærkeeffekt                    | Max. 1,1 A<br>230 V glødelampe 250 W, 230 V halogenlampe 250 W, Lavvoltagehalogen 250 VA                                                                                                              |            |
| Temperatur                     | -5 °C to +30 °C                                                                                                                                                                                       |            |
| Forsikring                     | Max.13 A                                                                                                                                                                                              |            |
| LVD-direktiv                   | 73/23/EEC                                                                                                                                                                                             |            |
| Standarder                     | EN 60669-1, EN 60669-2-1                                                                                                                                                                              |            |