


KNX markise modul DIN 4x10 med manuel betjening

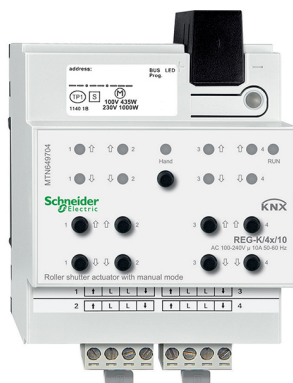

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Persiennemodul med manuel styring kan styre fire persienne/markiser med endestopafbryder uafhængigt af hinanden.

Konstruktion

Modul kan sættes i manuel mode. Det er dermed muligt manuelt at styre og aktivere funktionen via tasterne på fronten. Det er også muligt at programmere med ETS. Aktuatorens er med integreret buskobler. Den er installeret på en DIN skinne. Bustilslutningen er udført med en buskonnektor sort/rød.

Tekniske data

Ekstern hjælpespenning:	110–240 V AC, 50–60 Hz. Max. 2 VA
Spændingsforsyning fra KNX:	24 V DC, Max. 17,5 mA
Isolationsspænding:	4 kV AC mellem bus- og koblingsudgange
Spændingsnominel:	230 V AC
Nom. strøm:	10 A, induktiv $\cos \varphi = 0,6$
Motorens nom. effekt:	Max. 1000 W ved 230 V AC
Koblingsfrekvens:	Max. 15 gange pr. minut med nominel belastning
Sikring:	En forkoblet automatsikring på 10 A pr. kanal
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til 45 °C
Luftfugtighed:	93 % RH, ikke kondenserende
Betjeningsselementer:	1 programmeringsknop. 1 manuel betjeningstast "Manuel". 2 kanaltaster pr. kanal
Displayelementer:	1 rød lysdiode: Programmeringskontrol. 1 grøn lysdiode: Driftsklar, "RUN". 1 rød lysdiode: Status for manuel betjening. 2 gule statuslydioder pr. kanal
KNX tilslutning:	To 1 mm stikben til bustilslutningsterminal
24V tilslutning:	Pr. kanal en 4-dobbelt indstikskrueterminal til max. 2,5 mm ²
Modulbredde:	72 mm