


LK IHC Net® kabel installationskabel S/STP LSFRZH 4x2xAWG23

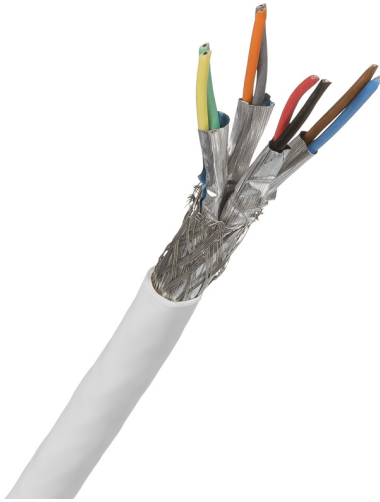

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Installationskablet anvendes i IHC Net systemet mellem fordelingstavens patchmodul og de eksterne vægudtag. Kabellængden mellem patchmodul og vægudtag skal minimum være 8 meter og må maksimalt være 40 meter. Må ikke indmures direkte.

Konstruktion

Installationskablet indeholder 4 par med separat aluminiumskærm om hvert par, hvor indersiden af skærmen er belagt med isoleret folie. Farvekode: gul-grøn, orange-grå, brun-blå, sort-rød. Ydersiden af skærmen er ledende, og danner stelforbindelse til den ydre flettede skærm, som består af en fortinnet kobberskærm over de 4 skærmede par. Den ydre kappe er af farven hvid RAL 9010, og er mærket med meterangivelse. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende (LSFR0H).

Tekniske data

Udvendig diameter:	7,5 mm
Leder:	AWG23 massiv, Ø = 0,57 mm
Impedans:	100 Ohm
Båndbredde:	1000 MHz
Vægt:	70 kg/km
Omgivelsestemperatur:	Ved installation: 0 °C til + 50 °C - Fast installeret: - 20 °C til + 50 °C
Bøjningsradius:	Ved installation: 4xdiameter - Fast installeret: 3xdiameter
Signal hastighed (NVP)	0,80