


# Wiser™ adapter til DIN-skinne montage

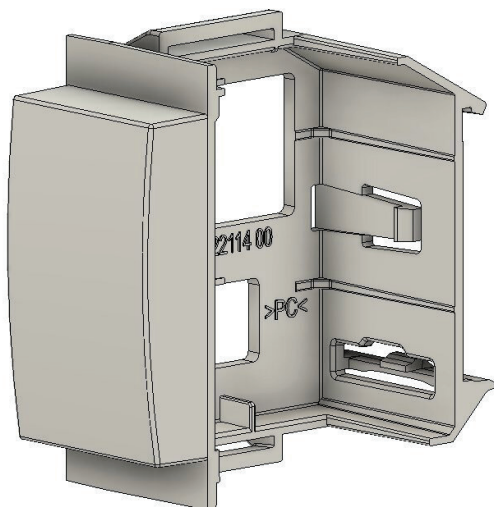

Adapteren anvendes til at monterer en Wiser puck i en gruppetafle på en DIN skinne.

I tabel 1 er vist hvilke Wiser pucks som kan benyttes med adaptoren.

|                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 550B1011<br>Wiser puck relæ<br>Maks. egeneffekt: 0,78 W                     |
|  | 550B1012<br>Wiser puck lysdæmper<br>Maks. egeneffekt: 1.74 W                |
|  | 550B1013<br>Wiser puck jalousi styring<br>Maks. egeneffekt: 1,14 W          |
|  | CCT5010-0003<br>Wiser Multiwire LED Dimmer Puck<br>Maks. egeneffekt: 0,78 W |


Tabel 1

## Sådan køber du adapteren


Adapteren kan købes ved at gå ind på vores hjemmeside, <https://www.lk.dk/professionel/support/varkejojer/wiser-adapter-til-DIN-skinne> og udfylde formularen. Du kan også skanne nedenstående kode:




# Montage

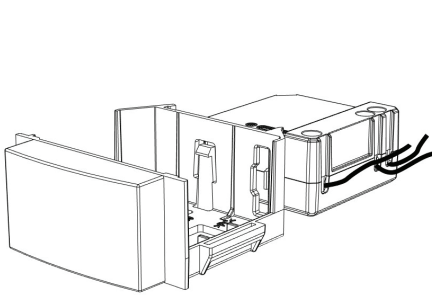


**1** Forbind terminalerne på puck'en og positionér puck'en som vist.




**2** Indsæt puck'en i adapteren.



**3** Pres puck'en ned i adapteren.

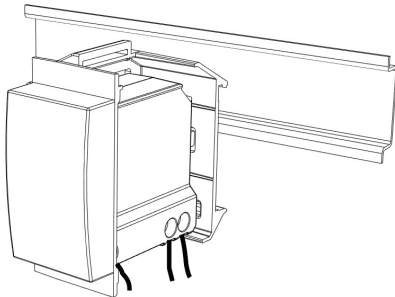

**4** Positionér adapteren til DIN-skinne.

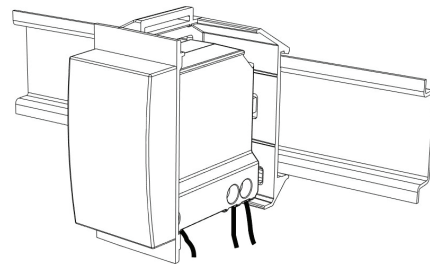


**5** Pres adapteren ind i DIN skinnen til der høres et klik.

## Mærkning

Det anbefales at påføre fronten af adapteren med en mærket med oplysninger om

- Puck'ens varenummer
- Puck'ens navn
- Puck'ens funktion
- Puck'ens forsyning, f.eks. automat-sikring A2

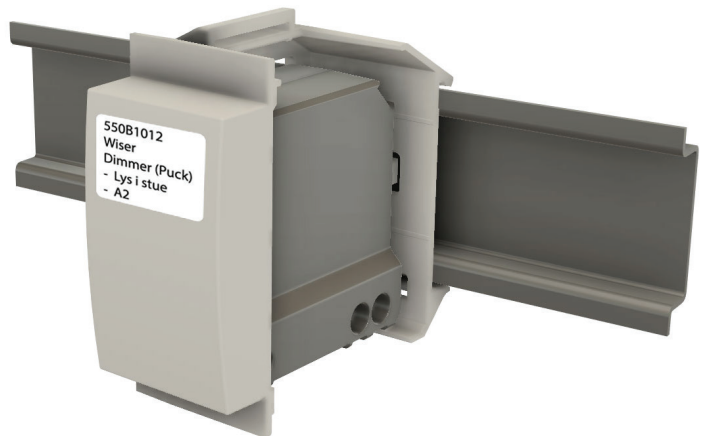


# Varmeberegning

Der skal foretages en varmeberegning af tavlen når der indsættes en adapter med puck i tavlen. Beregningerne skal foretages ud fra maksimal effekttab i den benyttede puck. Benyt værdierne for effekttab i tabel 1.

**Vigtigt:** For **Wiser Puck lysdæmper** gælder, at såfremt flere Wiser lysdæmpere placeres ved siden af hinanden i tavlen skal deres maksimale belastning reduceres med 25 %.

# Tekniske data

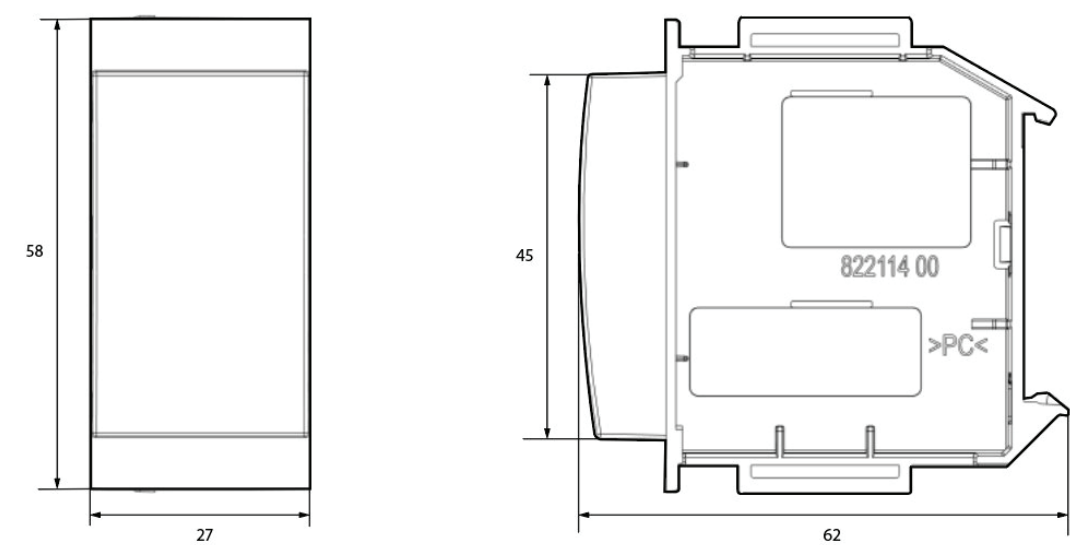

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale   | PA12                                                                                                |
| Flammetest  | ANSI/UL 94, IEC 60695-11-10,-20<br>0,75 mm Klasse HB75<br>1,5 mm Klasse HB75<br>3,0 mm, klasse HB40 |
| Farve       | Mørkegrå. De enkelte emner kan indbyrdes variere i farve.                                           |
| Modulbredde | 27 mm                                                                                               |