


Migrering af PowerTags fra Wiser Energy til Wiser by SE

Har du tidligere benyttet PowerTags sammen med Wiser Energy kan du migrere dem så de kan bruges sammen med Wiser by SE systemet. Migreringen omfatter følgende varenumre:

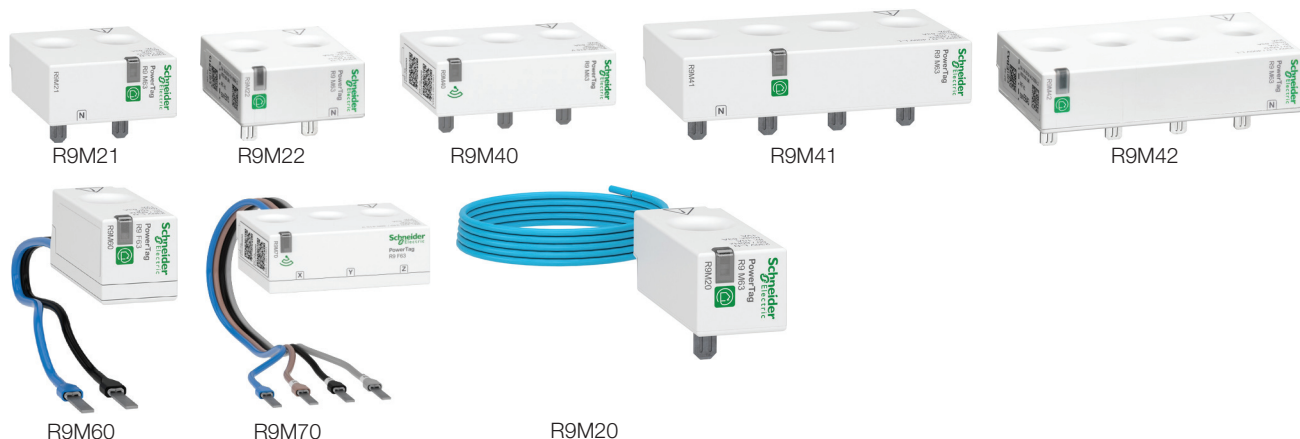

Fremgangsmåde

Migrering af PowerTags fra Wiser Energy til Wiser by SE kræver, at du har Wiser Gateway (550B1001) installeret og Wiser by SE-appen downloadet og installeret på din telefon.

Det anbefales at installere din Wiser Gateway mellem 3-5 meter fra tavlen, da PowerTags kommunikerer via Zigbee Green Power og benytter ikke mesh via andre Zigbee 3.0-enheder i Wiser by SE-systemet.

Trin 1. Sluk for strømmen til din Wiser Energy Gateway (MIP: EER31800), som du vil flytte PowerTag'en fra, og vent 4 minutter.

Trin 2. Når PowerTag'en mister kommunikationen med sin modtager, begynder den at blinke hurtigt rødt.

Trin 3. Nu skal alle Powertags slukkes i 10 sek.

Trin 4. Nu kan alle Powertags tændes igen og alle Powertags bør blinke orange som indikerer at de er klar til paring.

Trin 5. Tænd for og tilslut Wiser By SE Gateway.

Trin 6. Start Wiser by SE-appen og klik på "+"-symbolet i højre hjørne, vælg derefter PowerTag og følg instruktionerne i appen - alternativt vælg automatisk scanning.

Yderligere oplysninger

www.lk.dk

Teknisk support

Tlf.: 35 15 90 00

Lysdiode-indikatorer

Adfærd	Kommunikationsindikatorlys
	PowerTag er slukket.
	PowerTag søger efter en Gateway i paringstilstand.
	PowerTag er i identifikationstilstand.
	PowerTag er i netværk. Normal kommunikation med Gateway.
	Lejlighedsvis kommunikationstab.
	Tab af kommunikation med Gateway.
	Intern fejl registreret.