

# ARGUS 360° loft PIR

ARGUS PIR Master IR

DALI



Version	Produktnr.	EAN-nummer	EI-nummer
Polarhvid	MTN5511-1519	3606480702419	10 24 001 806

## PIR til indendørs loftmontage

Sensormodulet detekterer bevægelige varmekilder (f.eks. mennesker) inden for et justerbart område og starter en timer.

Sensormodulet er udstyret med en lyssensor med en justerbar indstilling således, at belysningen kun tændes, når et specifikt lysniveau ikke er opfyldt. PIR'en har dagslysreguleringsfunktion, så den hele tiden regulerer lyset ift. dagslysfaldet, så der holdes et konstant lysniveau. Når der er tilstrækkeligt naturligt lys, slukker loft PIR'en belysningen, selv når en person er til stede. Ved hjælp af fjernbetjening kan man tænde, slukke eller regulere lysniveauet.

PIR-enhederne monteres planforsænket på loft i eksisterende PL-dåser eller på udvendigt loft med et tilhørende underlag.

## Tilbehør

Varetekst	Produktnr.	EAN-nummer	EI-nummer
ARGUS PIR underlag rundt	MTN550619	3606485007854	10 24 001 848
ARGUS IR-fjernbetjening	MTN5761-0000	3606480702075	10 26 002 476
ARGUS DIN-udvidelsesmodul	CCTDT5130	3606480468216	10 24 001 835
ARGUS PIR 360 SLAVE	MTN5571-1019	3606480702426	10 24 001 819






Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside [www.schneider-electric.com/argus360/dk](http://www.schneider-electric.com/argus360/dk) og læs mere

## Funktioner:

- > Ekstern indgang for tilslutning af slave
- > Overbelastnings- og kortslutningsbevis
- > Memory-funktion
- > Op til 6 DALI kontrolindsatse kan tilsluttes én DALI-linje. Det maksimale antal af 64 DALI belastninger og en kabellængde på 300 m må ikke overskrides
- > Lysstyringen er afhængig af lysniveauet

## Egenskaber:

- > Nominel spænding: AC 220/230 V, 50/60 Hz
- > Belastningstype: Maks. 15 kontrollérbare DALI belastninger
- > DALI udgangsstrøm: Maks. 30 mA
- > DALI udgangsspænding: DC 15 V
- > Nul-leder: Kræves (3 ledersystemer)
- > Klemmer: Maks. 2x2,5 mm<sup>2</sup>
- > Vinkel på PIR: 360°
- > Antal niveauer: 6
- > Antal zoner: 136
- > Antal PIR: 4
- > Anbefalet monteringshøjde: 2,5 m
- > Rækkevidde:
  - Detektering af bevægelse ø14 m (ved en monteringshøjde på 2,5 m)
  - Detektering af tilstedeværelse ø12 m (ved en monteringshøjde på 2,5 m)
- > Følsomhed: Indstilles trinløst
- > Lysniveau: Indstilles trinløst mellem ca. 10 og 1000 lux
- > Tidsindstilling:
  - Kanal 1: Indstilles trinløst mellem ca. 10 sek. og ca. 30 min.
  - Kanal 2: Indstilles trinløst mellem ca. 5 min. og ca. 2 timer
- > IP 20

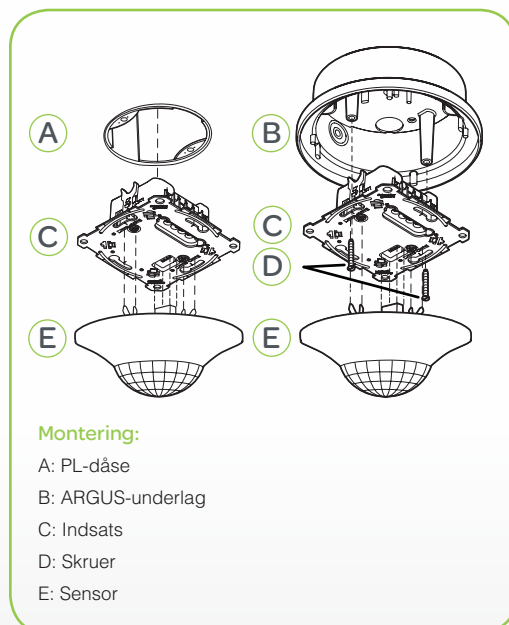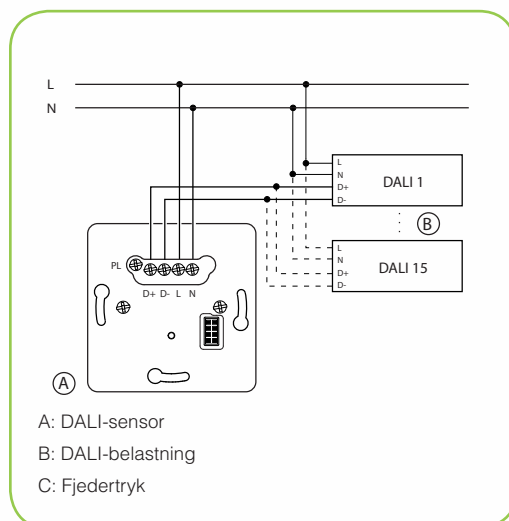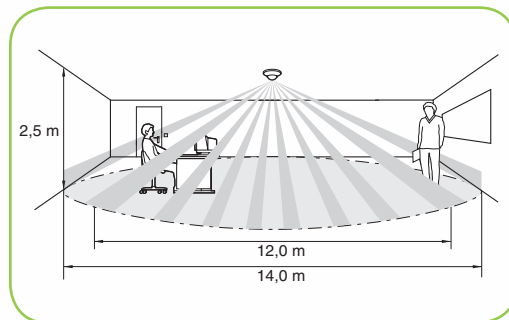

Scan koden eller gå ind  
på vores hjemmeside  
[www.schneider-electric.com/argus360/dk](http://www.schneider-electric.com/argus360/dk)  
og læs mere