


OPUS® 66 underlag kombi 1 modul 45 mm højt



Farve: Lysegrå
Vare nr. 503N5401
EL nr.: 1017045086
EAN nr.: 5703302169547
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503N5401>

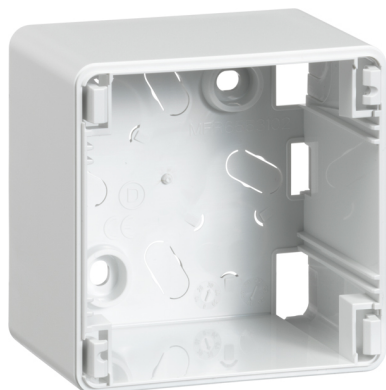

Farve: Hvid
Vare nr. 503N6401
EL nr.: 1017045073
EAN nr.: 5703302169530
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=503N6401>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Har stor indbygningsdybde, og kan derfor anvendes til alle OPUS66 indsats, inkl. lysdæmper, sidejord stikkontakt, data udtag, osv. Kan vendes 90 grader. Kan monteres med skruefårne. Rørtilgang: 2x16 mm i den ene ende, i den anden ende 1x16 mm + 1x20 mm, i siderne 1x16 mm, i bunden 1x20 mm pr. modul.

Konstruktion

Indsatsene klipses på direkte uden brug af værktøj. Har blanketter for kabel max. Ø12 mm og 16 mm rør. I blanketter for 16 mm rør kan der monteres tulle for henholdsvis runde- og flade kabler.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Antal ledningsender i 1,5 mm² ledning 12 stk, 2,5 mm² ledning 8 stk.
Volumen af lampeudtag/komfurudtag: 1 M