


LK FUGA® AIR dåser SLIM forfradåse 2 modul



Farve: Orange
Vare nr. 504D3520
EL nr.: 1017059056
EAN nr.: 5703302155953
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D3520>

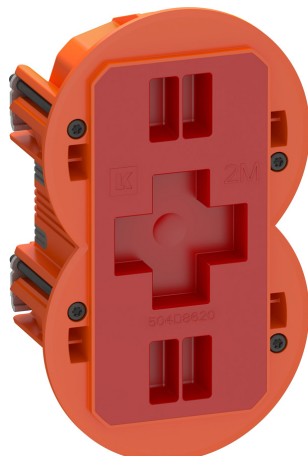

Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT. Se begrænsninger i kombinationsskema. 2 Modul dåsen kan opdeles med skillevæg 504D7511. (Svagstrøm / Stærkstrøm). Inden montage af SLIM teknisk monteringsramme skal skillevægens top brækkes af. Kan monteres i pladevæge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres


Konstruktion

Dåserne er IP40. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrårdsprøve. Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.

Tekniske data

Tilbehør:	Kabelafastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165.
Tilbehør:	Skillevæg for FUGA 2 modul dåser. LK nummer 504D7511.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN 60670-1
Cradle to Cradle-certificeret	https://www.lk.dk/om-os/miljo-klima/cradle-to-cradle/
REACH (uden SVHC)	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

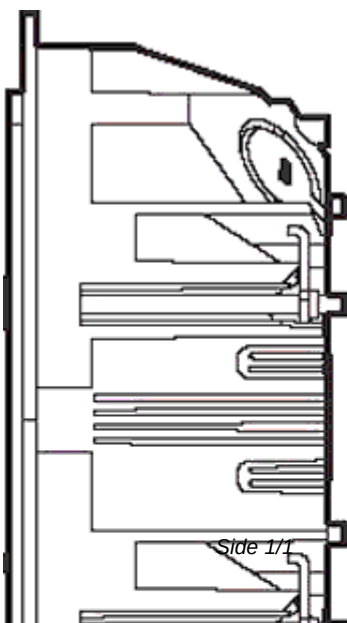

Side 1/1

