


LK FUGA® teleudtag modular Jack 6/6 T1 1 stik



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 508d0130
EL nr.: 1088002595
EAN nr.: 5703302161428
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508d0130>

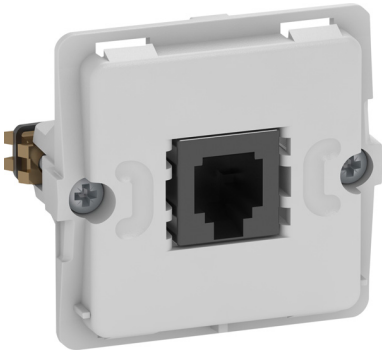

Farve: Hvid
Vare nr. 508D6130
EL nr.: 1085003254
EAN nr.: 5703302101394
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D6130>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Teleudtag type 4/4 anvendes fortrinsvis til specielle private telefonanlæg.

Konstruktion

Forsynet med skrueklemme med bøsninger og trykfod for 0,4-1,5mm² leder.

Montagevejledning er vedlagt i 10 stk. kartonerne.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktbelægning:	1,25 µm AU over 1,25 µm NI
Isolationsmodstand:	> 5 Mohm
Prøvespænding:	1000 V r.m.s.
Omgivelsestemperatur:	10 °C til + 60 °C
Forventet levetid:	Min. 1000 koblinger
Anbefalet kabeltype:	AWG 26 - 22 massiv (Ø 0,4 - 0,64 mm eller 0,12 - 0,32 mm ²) udvendig: Ø0,7 - 1,2 mm
Modul:	1 M