


Lampeudtag LK FUGA indsats med afdækning 3-leder + jord

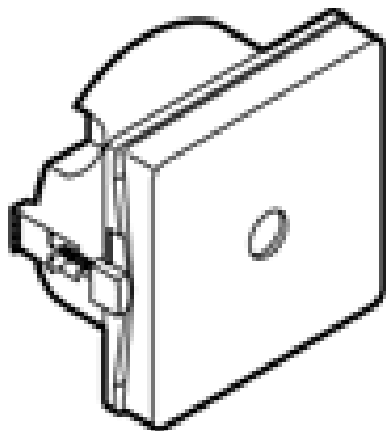

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Monteres i FUGA dåser for indmuring, indstøbning eller forfradåser. Supplerende skruer skal anvendes, ved montering i udvendigt underlag.

Konstruktion

Har tilslutningsklemmer for fase, nul mellemledning og jordledning. Opbygges af indsats med afdækning og FUGA ramme, som bestilles særskilt.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	2,5 mm ² f. 4x1,5 mm ² / 3x2,5 mm ² ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	1,5 mm ² f. 2x0,75-1,5 mm ² mangekoret ledning
Ledningshul:	Ø7 mm Opboring op til 11 mm
Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet