

LK FUGA® indsats afbryder 16 A trykafbryder 1 pol med 2 sløjfe. Startkontakt NO med lampe



Farve: Grøn
Vare nr. 542D0501
EL nr.: 1017054860
EAN nr.: 5703302154352
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D0501>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.


Konstruktion

Trykafbryder er konstrueret med grøn start-tangent NO og grøn led lampe. LED lampeforbrug: 0,18 W.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Cradle to Cradle-certificeret	https://www.lk.dk/om-os/miljo-klima/cradle-to-cradle/
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

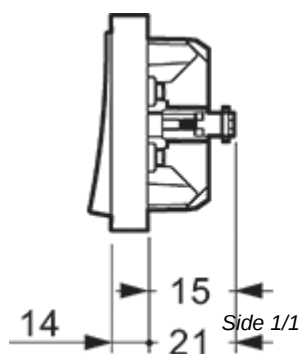

Side 1/1

