


Membrandåsen hedder nu U9-M. M'et står for membran.




Navneskiftet hænger sammen med, at vi gerne vil understrege sammenhængen i vores program af forgreningsdåser.

U9[®]-M 2,5 mm² dåsen er i samme forbindelse forbedret på følgende områder:

- Huller til fastgørelse af membrandåsen ligger på en centerlinje parallelt med dåsens længste side. Afstanden mellem hullerne passer med RM's kabelplade (fig. 1).
- Aflastninger til en bevægelig ledning (stribholderaflastning). Aflaster op til 5 x 2,5 mm² GKAJ (diameter= 15,3 mm) (se fig. 3).
- Lettere opmærkning - intet materiale i de ovale fastgørelshuller.
- Styr til aflastninger - ét midt på den ene langside, to på den anden langside, og ét på den ene smalle side (se fig. 1).
- Cirkulær holder til 5 x 2,5 mm² klemrække i bunden af dåsen. Klemrækken fastgøres med 2 stk. skruer type Ø 3,5x15 mm PT. (se fig. 1).
- Ekstra membran i bunden af dåsen samt på langsiderne så fordelingen bliver 3-2-3-1
- Alle membraner har en diameter på 20 mm
- To propper til lukning af fastgørelshuller, én prop til lukning af membranen samt to stribholderaflastninger, der ved levering er fastgjort i dåsens låg.
- IP55 med indstøbte membraner.
- Kan monteres direkte eller med specielt beslag på kabelbakker (se fig. 3).

Fig. 1

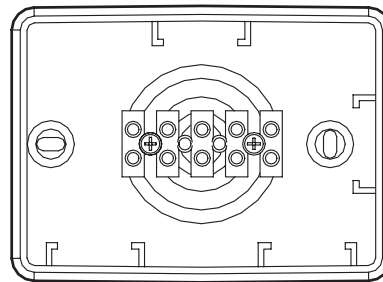

5 x 2,5 mm² klemmerække.

Fig. 2




Fig. 3

