


LK FUGA® indsats stikkontakt med 1-pol afbryder 2-pol med jord



Farve: U. Tang/afdæk
Vare nr. 501D0014
EL nr.: 1017056169
EAN nr.: 5703302157025
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0014>

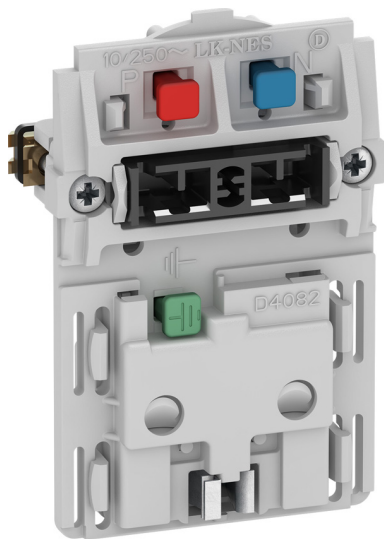

Farve: Hvid
Vare nr. 501D6014
EL nr.: 1017036574
EAN nr.: 5703302094856
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6014>



Farve: Hvid
Vare nr. 541D601420
EL nr.: 1017060252
EAN nr.: 5703302162883
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=541D601420>



Pakning 100 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Stikkontakt med afbryder opbygges af indsats for stikkontakt samt tangent/afdækning. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Cradle to Cradle-certificeret	https://www.lk.dk/om-os/miljo-klima/cradle-to-cradle/
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 13 A
Planforsænket montage:	Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfrådåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tykke. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise