


## LK FUGA® indsats stikkontakt med sidejord 1 modul



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 501D0061  
EL nr.: 1017060443  
EAN nr.: 5703302166430  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0061>

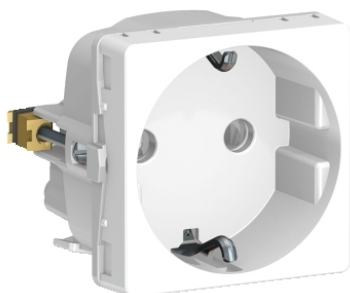

Farve: Hvid  
Vare nr. 501D6061  
EL nr.: 1017060430  
EAN nr.: 5703302166423  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6061>



Pakning 1 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptere eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af FUGA AIR dåser. Tertiært via skruetårnene i bunden af dåsen. Ved anvendelse af FUGA SLIM, skal befæstelse gøres via skruetårnene i bunden af dåsen. Beregnet til planforsænket montage i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, isætning forfra og blankmur, samt på FUGA BASELINE underlag med 14mm høj ramme (panelunderlag kræver 21mm høj ramme) og FUGA SOFTLINE 49mm underlag.

### Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> ledning. En leder pr. hul.

### Tekniske data

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse:       | IP20                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mærkestrøm:            | 16 A                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mærkespænding:         | 250 V AC / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                              |
| Forsikring:            | 16 A                                                                                                                                                                                                                                          |
| Planforsænket montage: | Passer på alle FUGA AIR dåser.                                                                                                                                                                                                                |
| Udvendig montage:      | Passer 49mm SOFTLINE underlag, samt 1 modul BASELINE underlag med 14mm høj ramme                                                                                                                                                              |
| Pillesikring:          | Ja                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terminaler:            | Dobbelt skrueløse.                                                                                                                                                                                                                            |
| Ledning:               | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.                                                                                                                                                           |
| Farver:                | Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016                                                                                                                                                           |
| Miljø:                 | PVC- og halogenfri. Overholder RoHS og ReaCH                                                                                                                                                                                                  |
| Forbehold              | LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater. |

### Målskisse

