


LK FUGA® AIR dåser indstøbningsdåse 1 modul



Farve: Gul
 Vare nr. 504 D 6010
 EL nr.: 10 17 059 111
 EAN nr.: 57 03 302 155 748
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D6010>

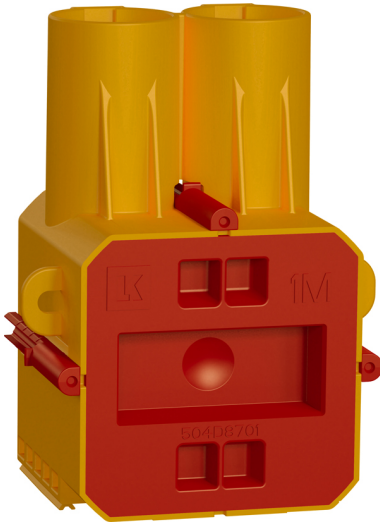

Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indstøbning i beton. Der skal altid anvendes enkelt og dobbel tud LK nummer 504D6505, 504D0114 eller 504D6500 for at opnå tæthed under støbning. Dåsen er optimeret til Ø 20 mm rør. Benyttes Ø 16 mm rør, skal reduceringsstykke varenr. 504D6116, isættes dåsens tude (tilkøb). Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, Antibakteriel SOFT. Dåserne kan også monteres med teknisk monteringsramme type SLIM, samt design rammer SLIM for disse. Dette gælder dog kun når dåser ikke kombineres. Se skema for SLIM rammer og dåser side.XXX.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast med stor formstabilitet godkendt til 90 grader. Har en dybde på 49 mm kan monteres ryg mod ryg i 100mm væg. 1 Modul dåsen leveres med en dobbel 16/20 mm tud med rørlås. Dåsen er IP40. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM på dåserne. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Tekniske rammer, samt designrammer: CHOICE, PURE, SOFT, Antibakteriel SOFT. Dåserne kan også monteres med Teknisk monteringsramme type SLIM, samt designrammer SLIM for disse. Dette gælder dog kun når dåser ikke kombineres. Se skema for SLIM rammer og dåser side.XXX.

Tekniske data

Standarder: EN 60670-1
 Antal ledere i dåse ved
 Montage af 1,5 mm² ledning 15 stk. 2,5 mm² ledning 6 stk.
 Materialer PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
 Installationstolerancer +/- 3 grader.

Målskisse

