


Lampeudtag LK FUGA® lampeudtag 5-polet 16A/440V



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 509D0015
EL nr.: 1020008515
EAN nr.: 5703302156493
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D0015>

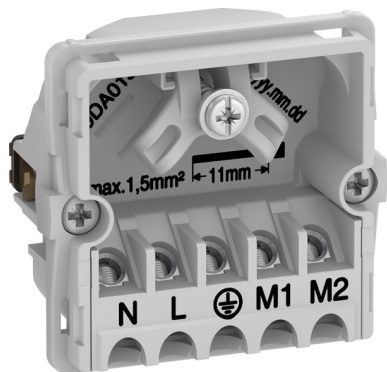

Farve: Hvid
Vare nr. 509D6015
EL nr.: 1020007804
EAN nr.: 5703302153492
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D6015>



Farve: Hvid
Vare nr. 509D601520
EL nr.: 1020008010
EAN nr.: 5703302162920
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D601520>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Monteres i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, forfradåser eller udv. Underlag. Ved montage i udv. Underlag i lofter, skal udtaget fastsættes med skrueindlæg. Må ikke monteres i forfradåse i loft. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- Skruesklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring
(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra. Dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

5 tilslutnings klemmer for fase, nul, 3 mellemedninger og jordledning. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

" Skruesklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring
(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

" Skruesklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring
(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 440 V
Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm² / 3 stk. 2,5 mm² ledning
Tilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm² / 1 stk. 1,5 mm² mangelkoret ledning

Ledningshul:

Ledningsbelastning:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Tilspændingsmoment:	Max. 5,0 kg (se belastningsskema)
Farver:	Anbefalet: 0,8 Nm
Miljø:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet