

LK FUGA® indsats stikkontakt dobbelt stikkontakt 1 X flad 2,5A og 1 x 2 pol med jord.



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 541D0822
 EL nr.: 1017058099
 EAN nr.: 5703302159241
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=541D0822>



Farve: Hvid
 Vare nr. 541D6822
 EL nr.: 1017058086
 EAN nr.: 5703302159234
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=541D6822>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.


Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. 1 x Euro-stikkontakt (klasse II) 2,5A samt 1 x 16A 2 pol med jord.


Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfrådåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise



Side 1/1

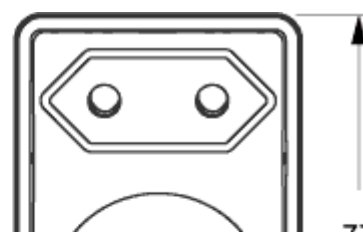

77